Control Unit
VisionApp 360

BB1C005
Bestellnummer

- **Control Unit mit installierter Software VisionApp 360**
- **Kompaktes Gehäuse**
- **Passive, lüfterlose Kühlung**
- **Software für vereinte Punktewolken mehrerer 2D-/3D-Profilsensoren**

Die Auslieferung der Control Unit erfolgt mit der installierten wenglor-Software und ist nach der Montage sofort einsatzbereit. Für die Datenausgabe kann eine Ethernet-, Digital I/O- oder RS-232-Schnittstelle an der Control Unit verwendet werden. Das kompakte Design bietet Flexibilität für eine einfache und platzsparende Installation wie z. B. im Schaltschrank oder an der Wand. Umfangreiches Zubehör wie Tastatur, Monitor und verschiedene Befestigungssysteme stehen optional zur Verfügung.

Technische Daten

Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	18...36 V DC
Stromaufnahme (Ub = 24 V)	< 2,2 A
Temperaturbereich	0...40 °C
Spannungsabfall Schaltausgang	< 2,5 V
Schaltstrom PNP-Schaltausgang	100 mA
Galvanische Trennung	ja
Kurzschlussfest	ja
Verpolungssicher	ja
Anzahl Schaltausgänge	8
Anzahl Eingänge digital	8
Anzahl RS-232-Schnittstellen	1
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen	2
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen	2
Anzahl Gigabit Ethernet RJ45	2
Anzahl DVI-Schnittstellen	1
Anzahl Displayport-Schnittstellen	1
Anzahl VGA-Schnittstellen	1
Schutzklasse	III
Mechanische Daten	
Material Gehäuse	Metall
Schutzart	IP50
Wandbefestigung	ja
Funktion	
Vereinte Punktewolke	ja
Software	VisionApp 360
Prozessor	Intel® Core i7
Taktfrequenz	2,3 GHz
RAM	8 GB
Festplatte	250 GB SSD
RS-232-Schnittstelle	●
Ethernet	●
Digital I/O	●
USB-Schnittstelle	●
DVI-D-Anschluss	●
VGA-Anschluss	●
Displayport-Anschluss	●
Passende Befestigungstechnik-Nr.	521

Ergänzende Produkte

2D-/3D-Profilsensoren MLSL/MLWL
Monitor ZNNG026
Switch ZAC45FN01
Tastatur Z0044

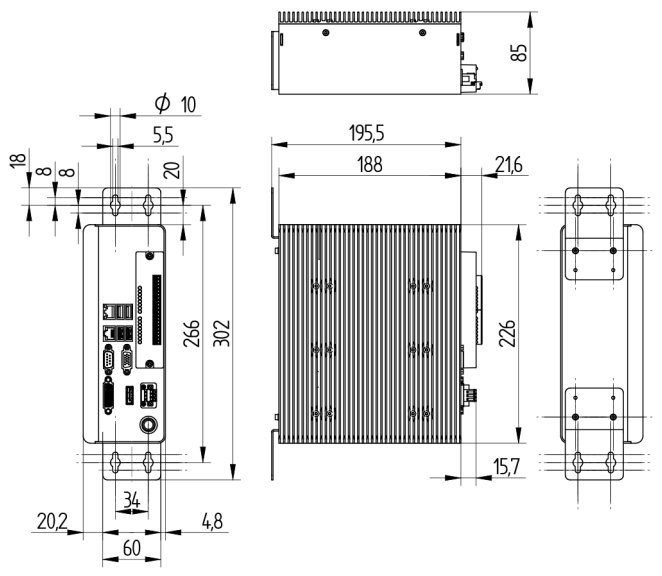

Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Technische Änderungen vorbehalten